



 **JANKÓ**
ABLAK

A biztos megoldás



Bemutakozás

A Jankó Kft. 1987-ben egyszemélyes vállalkozásként kezdte meg működését. Néhány év elteltével, a telephely megvásárlása és átalakítása után családi vállalkozásként, Kft. formájában folytatta fa nyílászáró gyártási tevékenységét. A kezdetleges géppark folyamatos cseréjével és fejlesztésével cégünk a régió legjobb hírű, legnagyobb termelékenyséű és legmodernebb gépekkel felszerelt faipari vállalkozásává nőtte ki magát.

A kezdeti „egyszerű” technológia alkalmazásától ma már eljutottunk a legprofibb C.N.C vezérlésű gépek használatáig. A Weinig Csoport által gyártott számítógépes vezérlésű célgépek, megmunkáló központok alkalmazásával állandó minőséget és termelékenységet garantálunk. Számítógépes rendszerünk nem csak tervez, de irányít is. Szakavatott dolgozóink munkájának köszönhetően mindig a legjobb minőséget nyújtjuk.

Cégünk az alapanyag szállítástól a legváltozatosabb üvegezésen át a kiszállításig és beépítésig teljes körű szolgáltatást biztosít.

Termékeinket elsősorban hazánkban értékesítjük, de Európa számos országában, többek között Németországban és Horvátországban is jelen vannak késztermékeink.


Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is elégedett ügyfeleink körében üdvözölhetjük!

Tisztelettel:

Jankó Károly

Távol a nyüzsgő város zajától

A Standard 68 mm fa nyílászáró család széles körben értékesített termékkategóriánk. Alacsony árfekvése mellett kiváló formatervezés, magas minőség és biztonság jellemzi. Termékcsaládunk tökéletes nyugalmat biztosít egy hosszú, kimerítő nap után. Zárja ki otthonából a mindennapok zaját, jelentse otthona a teljes kikapcsolódást!

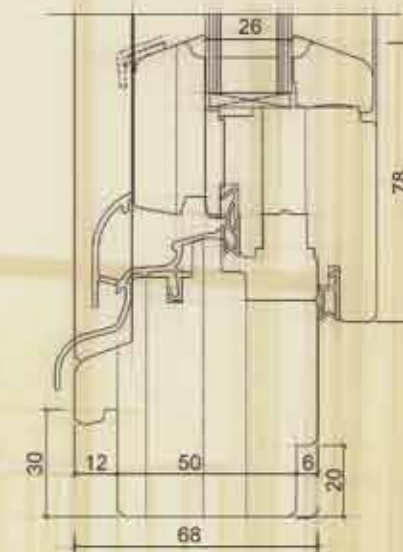

Értékek:

U_g = 1,1 W/m²K
U_w = 1,6 W/m²K
R_w = 32 dB (-1;5)

Műszaki paraméterek:

Két rétegű 26 mm vastagságú hőszigetelő üvegszerkezet.

Igény szerint változtatható értékek:

• hő • hang • biztonság

Árnyékolástechnikai rendszerek:

• zsalu • fatábla
• redőny • rovarháló

Előnyök:

- időjárás álló alumínium vízvető és szárnytakaró
- minőségi fa alapanyag • hőszigetelt üvegezés
- maximális kényelem • több ponton való zárás

Tipp:


- elképzeléshez való igazítás

Opció:

- választható rusztikus vagy standard profillal

Valódi érték otthonában

Az Extra 78 mm ablaktípust egyedi tulajdonságokkal ruháztuk fel, hogy alapvető funkcióin túl igazi komfortérzetet nyújtson családjá számára. Magas szintű hő- és zajvédelme, valamint háromrétegű üvegszerkezete teszi egyedülállóvá ezt a termékkategóriát. Dőljön hátra, töltsön el néhány nyugodt órát családjával! Élvezze, hogy otthona a csend és a nyugalom szigete!

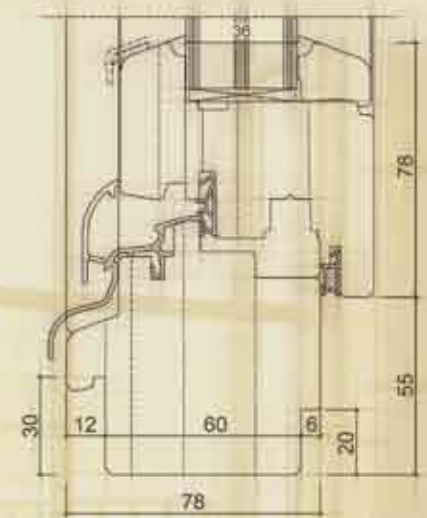

Értékek:

U_g = 0,7 W/m²K
U_w = 1,1 W/m²K
R_w = 32 dB (-1;5)

Műszaki paraméterek:

Három rétegű 36 mm vastagságú hőszigetelő üvegszerkezet.

Igény szerint változtatható értékek:

• hő • hang • biztonság

Árnyékolástechnikai rendszerek:

• zsalu • fatábla
• redőny • rovarháló

Előnyök:

- időjárás álló alumínium vízvető és szárnytakaró
- minőségi fa alapanyag • hőszigetelt üvegezés
- maximális kényelem • több ponton való zárás

Tipp:

- elképzeléshez való igazítás

Opció:

- választható rusztikus vagy standard profillal


Természetből valóság

Ablakcsaládjaink koronázatlan királya a fa és a csúcstechnológia ötvözte Premium 88 mm nyílászáró. Kiváló hang- és hőszigetelése, magas minősége mellett elegáns szín- és formavilága teszi ezt az exkluzív terméket különlegessé.

Valósítsa meg álmait! Teremtsen biztonságos, megbízható és harmonikus otthonát családjá számára!



ÚJ!

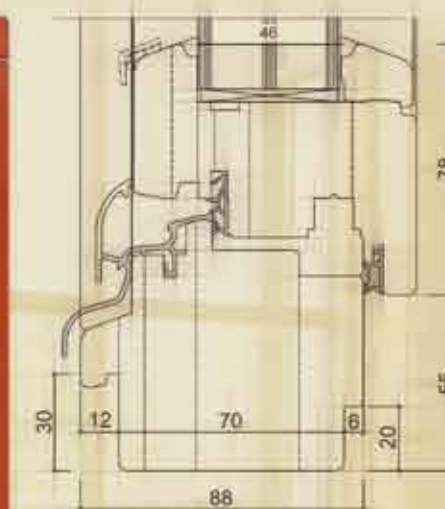

Értékek:

U_g = 0,6 W/m²K
U_w = 1,0 W/m²K
R_w = 32 dB (-1;5)

Műszaki paraméterek:

Három rétegű 46 mm vastagságú hőszigetelő üvegszerkezet.

Igény szerint változtatható értékek:

• hő • hang • biztonság

Árnyékolástechnikai rendszerek:

• zsalu • fatábla
• redőny • rovarháló

Előnyök:

- időjárás álló alumínium vízvető és szárnytakaró
- minőségi fa alapanyag • hőszigetelt üvegezés
- maximális kényelem • több ponton való zárás

Tipp:

- elképzeléshez való igazítás

Opció:

- választható rusztikus vagy standard profillal

A praktikum és természetesség találkozása

A Fa - Alu 68 mm ablaktípusban találkozik a fa melegsége az alumínium tisztaságával és méltóságával. Termékcsaládunk ezen tagjánál a fakeret megteremti az otthon meghitt hangulatát, míg az alumínium borítás praktikus biztosítja a védelmet az időjárás viszontagságai ellen.


Élvezze, hogy otthona a nyugalom szigete!

Négy fő típusa:

- Fa - Alu 68 mm
- Fa - Alu 78 mm
- Fa - Alu 88 mm



Fa - Alu 68 mm metszet

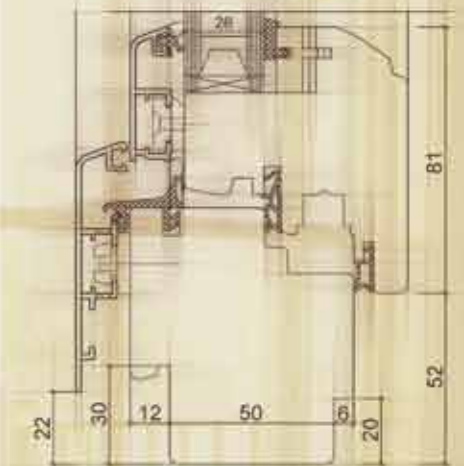

Értékek: Fa - Alu 68 mm

U_g= 1,1 W/m²K
U_w= 1,6 W/m²K
R_w= 32 dB (-1;5)

Műszaki paraméterek:

Két vagy három rétegű 26 mm, 36 mm, 46 mm vastagságú hőszigetelő üvegszerkezet.

Igény szerint változtatható értékek:

- hő • hang • biztonság
- tartósság

Árnyékolástechnikai rendszerek:

- alumínium zsalu táblák

Előnyök:

- minőségi fa alapanyag • hőszigetelt üvegezés
- maximális kényelem • több ponton való záródás
- időjárás álló, külső alumínium keretszerkezet
- igény szerint akár fa mintázatú ALU profil család
- üvegléc nélküli profil, egyedi megjelenés és design

Tipp:

- az alumíniumkeret és a fa szerkezet között légrés található, ez biztosítja a szellőzést.


Opció:

- Különböző színben választható tok és szárny ALU profilok.

A nyugalom és biztonság összhangja

Termékcsaládunk Passzív Fa - Alu tagjának esetében nem számít, hogy közelít a tél vagy tóbol a nyár, hiszen a háromrétegű, 44 mm vastagságú, kiváló minőségű alapanyagokból készülő hőszigetelő üvegszerkezetnek köszönhetően mindig biztosított a megfelelő hőmérséklet otthonában.

Kapcsoljon ki és élvezze a termékcsalád által nyújtott biztonságot és nyugalmat!

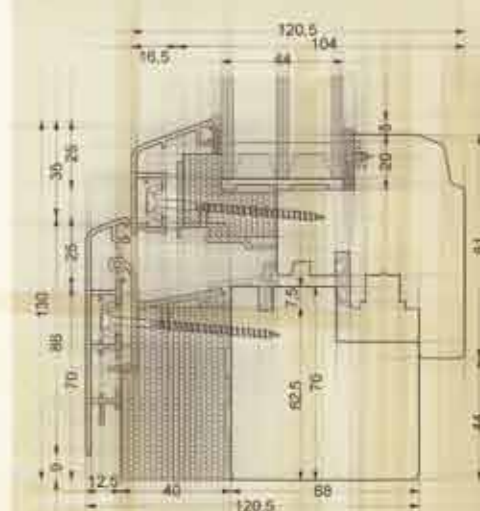

Értékek:

U_g = 0,60 W/m²K
U_w = 0,80 W/m²K
R_w = 32 dB (-1;5)

Műszaki paraméterek:

Három rétegű 44 mm vastagságú hőszigetelő üvegszerkezet.

Igény szerint változtatható értékek:

• hő • hang • biztonság
• tartósság

Árnyékolástechnikai rendszerek:

• alumínium zsalu táblák

Előnyök:

- minőségi fa alapanyag • hőszigetelt üvegezés
- maximális kényelem • több ponton való záródás
- időjárás álló, külső alumínium keretszerkezet
- igény szerint akár fa mintázatú ALU profil család
- üvegléc nélküli profil, egyedi megjelenés és design

Tipp:

- Nem igényel utólagos karbantartást az alumínium keretrendszer.

Opció:

- Különböző színben választható tok és szárny ALU profilok.



A fény öröme

Korszerű, modern erkélyajtóink nagy üvegfelületeiknek köszönhetően fénnel árasztják el otthonát. Természetes energiával töltik meg szobáinak minden zugát, így varázsolják lakását a napfény otthonává. Engedje be a Nap sugarait, hogy öröm lepje el mindennapjait!

Négy fő típusa:

- Emelő-toló erkélyajtó
- Toló-bukó erkélyajtó
- Harmonika erkélyajtó
- Bukónyíló erkélyajtó

A toló-bukó és az emelő-toló erkélyajtó szerkezetének 50 %-a nyitható, 50 %-a pedig fix.

A nyíló szárnyak egy sínrendszeren tolhatók el a fix szárny előtt.

A harmonika erkélyajtó teljes egészében szabaddá tehető, a szárnyak egymásra csukódva a belső térbe nyílnak.

A harmonika- és az emelő-toló erkélyajtó süllyesztett hőhidmentes alumínium küszöbvel van felszerelve.

Keresztmetszete választható:

- Standard 68 mm
- Extra 78 mm
- Premium 88 mm

Tipp:


- A homlokzat színének kiválasztásánál vegyük figyelembe a leendő nyílászáróink színét is.

Opció:


- választható rusztikus vagy standard profillal




Emelő-toló erkélyajtó

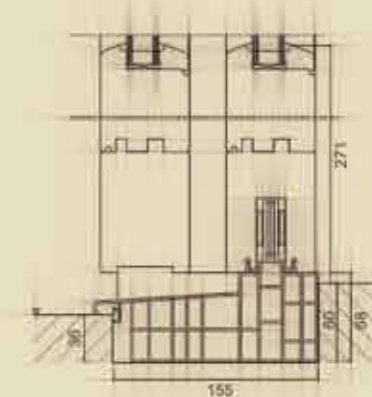

Toló-bukó erkélyajtó

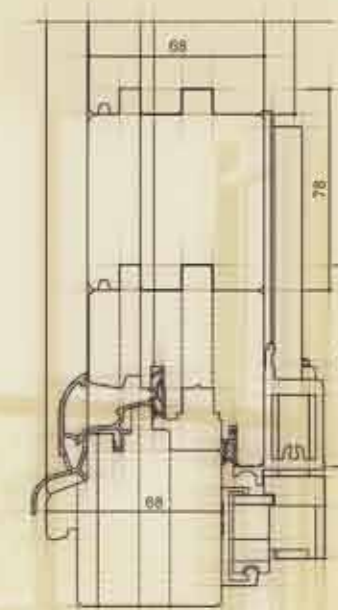



Harmonika erkélyajtó

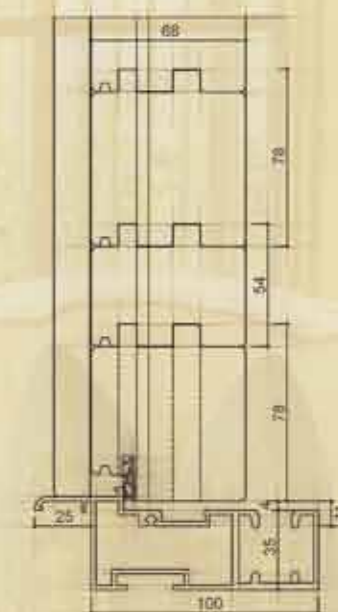

Természet és otthon harmóniája

Bejárati ajtóink minőségi fa alapanyagoknak és hőszigetelt üvegezésüknek köszönhetően maximális kényelmet és biztonságot nyújtanak. Az Ön elképzelései szerint kivitelezett egyedi gyártású termékeink összhangba hozzák a külvilág forgatagát otthonának nyugalmaival.

Nyisson a természet felé! Válassza a fa nyújtotta biztonságot!

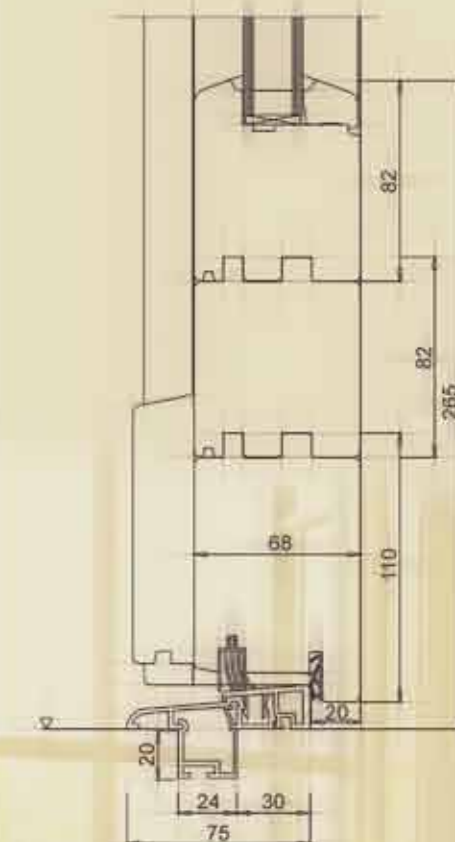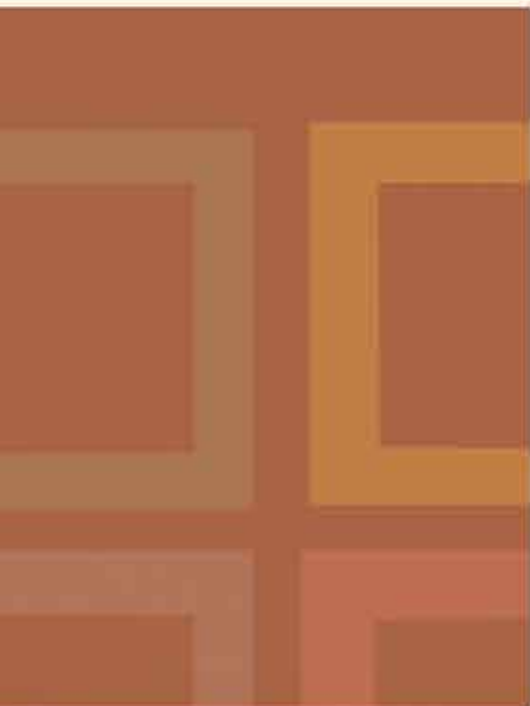

Keresztmetszete választható:

- Standard 68 mm
- Extra 78 mm
- Premium 88 mm

Előnyök:

- egyedi elképzelések, formák megvalósítása
- maximális kényelem és biztonság
- minőségi faalapanyag
- hőszigetelt üvegezés
- biztonsági vasalat

Tipp:

- a bejárati ajtó formája igazítható a ház stílusához

Opció:

- választható rusztkus vagy standard profillal

Műszaki paraméterek:

Hőszigetelő üvegszerkezet

- két rétegű 26 mm
- három rétegű 36 mm
- három rétegű 46 mm vastagságú

Időjárás álló hő hídmentes alumínium küszöb.

Felületkezelése vizes bázisú vastag lazúr.

Egyszeres vagy kétszeres gumitömítő profil.

Amit nyújtunk Önnek:

- innovatív, egyedi, megrendelő igényeihez igazított termékek
- csúcstechnológia
- gyors és pontos szállítási idő
- képzett szakemberek
- kényelmes, rugalmas ügyintézés
- figyelmes bánásmód, segítőkész kiszolgálás
- tanácsadással egybekötött felmérés és árajánlat készítés
- széles választék különböző ár- és minőségkategóriákban
- változatos akcióprogramok
- bemutatótermek az ország több pontján





A biztos megoldás

Jankó Faipari és Kereskedelmi Kft.

7900 Szigetvár, Ország út 23.

Telefon: 06-73-510-177

Fax: 06-73-510-286

Mobil: 06-30-500-8938

Weboldal: www.jankokft.hu

E-mail: info@jankokft.hu

Bemutatóterem:

Budapest III. San Marco u. 6-8.

Telefon/Fax: 06-1-437-0102

Mobil: 06-30-427-8499

E-mail: pest@jankokft.hu

Budapest XVIII. Üllői út 502.

Telefon: 06-1-297-0322

Fax: 06-1-297-0323

Mobil: 06-30-563-6769

E-mail: ulloi@jankokft.hu